

Feu à flash Type 18 Nass

Construit sur la collection multifonctionnel NAP et NUP de Feller. Feu à flash pour l'émission de flashes lumineux.

A utilisé comme indicateur d'avertissement, d'état ou d'attention dans la zone d'alarme et de signalisation.



Données techniques

Boîtier	Thermoplast (Polyester) résistant aux chocs
Capot	Makrolon
Protection	IP 55
Poids	UP 150g / AP 250g
Température	-25°C à +40°C
Fréquence flash	230V: 50-60/min autres: 20 - 30/min autres sur demande
Entrée de câble	3x presse-étoupe M20 x 1.5
Fixation	UP avec 4 vis à travers la plaque de fixation AP avec 2 vis à travers le fond du boîtier

Consommation de courant

5 Ws	
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.040A


Exécutions et accessoires

Exécution	montage encastré ou mural
Couleurs capot	jaune, rouge, vert, opale, bleu (sur demande)
Couleurs boîtier	blanc ou gris
Energie flashes	5 Ws
Accessoires	relais pour courants forts (Telecom) voir Registre 5 kit de joints blanc (sur demande; exécution UP seulement)


Indications de commande

No. commande	018a-cc-pp-uuu-i g
Exécution (a)	A montage mural U montage encastré
Code couleur (cc)	YE jaune, OP opale, RD rouge GN vert BL bleu
Energie flashes (pp)	05 5 Ws
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
Courant (i)	A Courant alternatif D Courant continu
Boîtier (g)	sans blanc (RAL 9010) GRAU gris (RAL 7032)

Vue de côté montage encastré

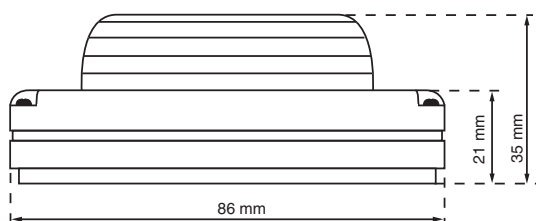

Vue de côté montage mural

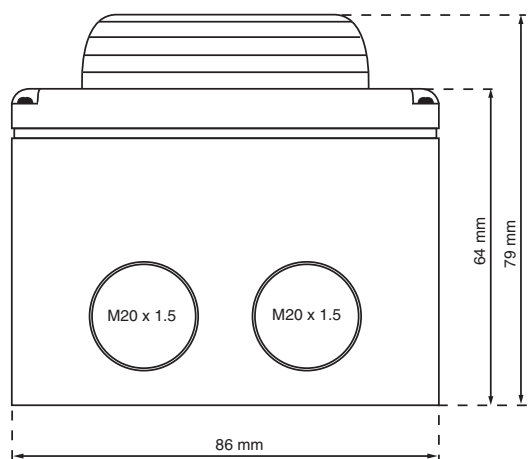

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels