

# Feu à flash Type 316

Feu à flash et sirène pour indiquer les états au moyen d'un flash intensif et d'un son.

Construit sur le programme "Edizio by Feller" et donc combinable à volonté pour les appareils AP et UP. Disponible au choix pour l'EDIZIOdue ou le nouvel assortiment EDIZIO.liv. **Non** compatible avec SNAPFIX®.

Utiliser comme indicateur discret d'avertissement, d'état ou d'attention dans la zone d'alarme et de signalisation.

## Données techniques

<b>Boîtier</b>	Plastique blanc (coloré sur demande)
<b>Capot</b>	Makrolon
<b>Protection</b>	IP 20
<b>Dimension</b>	88 x 148 mm (EDIZIOdue) 96 x 156 mm (EDIZIO.liv)
<b>Poids</b>	UP 150g / AP 200g
<b>Température</b>	-25°C à +40°C
<b>Fréquence flash</b>	230V: 50 - 60/min autres: 20 - 30/min autres sur demande
<b>Fréquence sonore</b>	2750Hz
<b>Pression acoustique</b>	72-93 dB(A), 60cm
<b>Fixation</b>	UP avec 4 vis à travers la plaque de fixation AP avec 4 vis à travers la plaque de base

## Consommation de courant

	5 Ws	son A/B
12V DC	0.130A	2-15mA
24V DC	0.150A	3-12mA
12V AC	0.150A	8-12mA
24V AC	0.210A	8-12mA
230V AC	0.040A	4- 8mA

## EDIZIOdue



## EDIZIO.liv




## Exécutions et accessoires

<b>Version</b>	pour EDIZIOdue ou EDIZIO.liv de Feller
<b>Exécution</b>	montage encastré ou mural
<b>Couleurs capot</b>	jaune, rouge, vert, topaze fumée
<b>Energie flashes</b>	5 Ws
<b>Accessoires</b>	couleurs boîtier selon programme Feller relais pour courants forts (Telecom) <b>voir Registre 5</b>

## Indications de commande


<b>No. commande</b>	316a-cc-05-uuu-i-t (EDIZIOdue) 316La-cc-05-uuu-i-t (EDIZIO.liv)
<b>Version (L)</b>	sans EDIZIOdue L EDIZIO.liv
<b>Exécution (a)</b>	A montage mural U montage encastré
<b>Couleur capot (cc)</b>	YE jaune, WH topaze fumée, RD rouge, GN vert
<b>Energie flashes (pp)</b>	05 5 Ws
<b>Tension (uuu)</b>	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro
<b>Courant (i)</b>	A Courant alternatif D Courant continu
<b>Tonalité (t)</b>	A Continu 2750Hz B Impulsion 300Hz/min. fréquence 2750Hz

**Vue de côté montage encastré (EDIZIO.ue)**

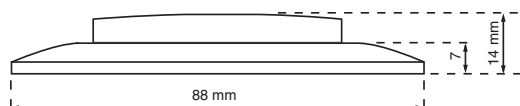


Longueur = 148 mm

**Vue de côté montage encastré (EDIZIO.liv)**

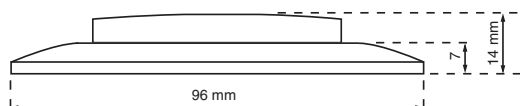

Longueur = 156 mm

**Vue de côté montage mural (les deux)**

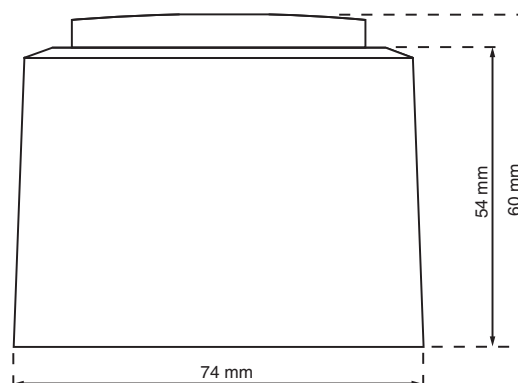

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

**Brunnenwiesenstrasse 14**

**CH - 8570 Weinfelden**

**Tel. +41 71 626 20 40**

**info@spezialleuchten.ch**

**www.spezialleuchten.ch**



**Feux de signalisation et d'alarme**



**Feux spéciaux pour la navigation  
aérienne et maritime**



**Feux de sécurité pour tunnels**