

Blitzleuchte Typ 16

Blitzleuchte zum Anzeigen von Zuständen mittels intensivem Blitz.

Aufgebaut auf dem "Edizio by Feller"-Programm und dadurch beliebig kombinierbar für AP- und UP-Apparate. Wahlweise für das EDIZIOdue oder das neue EDIZIO.liv-Sortiment erhältlich. **Nicht** SNAPFIX® kompatibel.

Als diskrete Warn-, Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff weiss (farbig auf Anfrage)
Kalotte	Makrolon
Schutzart	IP 20
Abmessungen	88 x 88 mm (EDIZIOdue) 96 x 96 mm (EDIZIO.liv)
Gewicht	UP 100g / AP 150g
Temperatur	-25°C bis +40°C
Blitzfrequenz	230V: 50-60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich
Befestigung	UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 2 Schrauben durch die Grundplatte

Stromaufnahme

	5 Ws
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.040A

EDIZIOdue

EDIZIO.liv




Ausführungen und Zubehör

Version	für EDIZIOdue oder EDIZIO.liv von Feller
Ausführung	Unter- oder Aufputzversion
Kalottenfarben	gelb, rot, grün, topas
Blitzenergie	5 Ws
Zubehör	Gehäusefarben gemäss Feller Lieferprogramm Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	016a-cc-05-uuu-i (EDIZIOdue) 016La-cc-05-uuu-i (EDIZIO.liv)
Version (L)	ohne EDIZIOdue L EDIZIO.liv
Ausführung (a)	A Aufputzversion U Unterputzversion
Kalottenfarbe (cc)	YE gelb, WH topas, RD rot, GN grün
Blitzenergie	05 5 Ws
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom


Seitenansicht Unterputzversion (EDIZIOdue)



Seitenansicht Aufputzversion (beide)

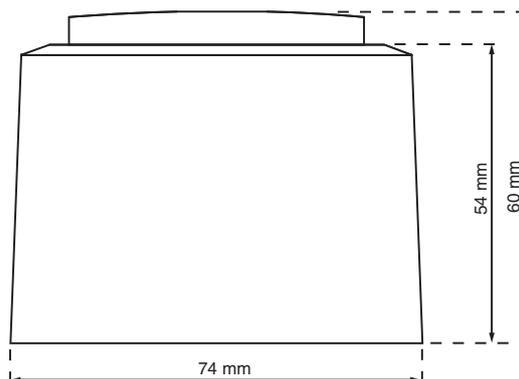

Seitenansicht Unterputzversion (EDIZIO.liv)



Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten