

Feu à flash Type 13

Feu à flash pour un montage extérieur pour l'émission périodique de flashes lumineux intenses.

Utiliser comme indicateur d'avertissement, d'état ou d'attention.

Utiliser comme détecteur d'alarme ou de signal lorsque les sirènes sont dérangeantes ou qu'il y a beaucoup de bruit ambiant.



Données techniques

Boîtier	Polycarbonat gris clair
Capot	Makrolon
Protection	IP 54
Poids	400g
Température	-25°C à +60°C
Fréquence flash	50-60/min
Entrée de câble	presse-étoupe M16 x 1.5
Fixation	avec 4 vis à travers le fond du boîtier

Consommation de courant

	5 Ws	15 Ws
12V DC	0.35A	
24V DC	0.20A	
36V DC	0.15A	
48V DC	0.10A	
12V AC	0.30A	
24V AC	0.20A	
36V AC	0.15A	
48V AC	0.10A	
115V AC	0.10A	
230V AC	0.04A	0.08A


Exécutions et accessoires

Couleurs capot	clair, jaune, orange, rouge, vert, bleu
Tensions	voir tableau de courants autres sur demande
Energie flashes	5 Ws; 15 Ws
Accessoires	grille de protection type 960 relais pour courants forts (Telecom) voir Registre 5


Indications de commande

No. commande	0130-cc-pp-uuu-i	
Code couleur (cc)	WH clair, OR orange, GN vert,	YE jaune, RD rouge, BL bleu
Energie flashes (pp)	05 5 Ws	15 15 Ws
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro	
Courant (i)	A	Courant alternatif
	D	Courant continu

Vue de côté

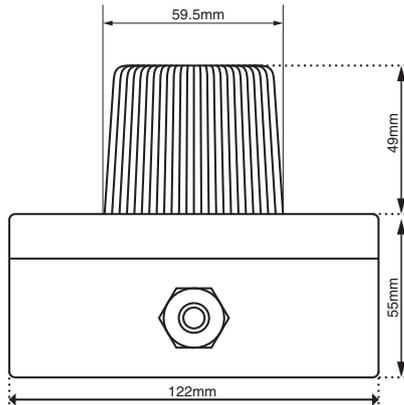

Vue de dessous

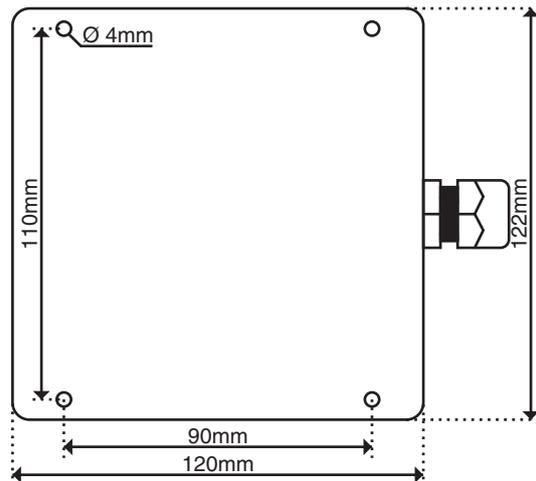

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels