

Drehleuchte Typ 94-V



Robuste, abfallverzögerte Drehspiegelleuchte für den Betrieb an unseren Starkstromrelais zu Telefonrufanzeige in lärmiger Umgebung.

Die Nachlaufzeit lässt sich mittels DIP-Schaltern von 2 bis 30 Sekunden einstellen.

Montage kann mit der Haube nach oben oder nach unten zeigend erfolgen.

Da der Impulseingang galvanisch von der Speisung getrennt ist und auf Kundenwunsch angepasst werden kann, ist diese Drehleuchte auch für Sonnerieanlagen und Steuerungen geeignet.

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Gehäuse | Kunststoff ABS schwarz |
| Kalotte | Makrolon |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 900g |
| Temperatur | -30°C bis +60°C |
| Drehzahl | 160U/min |
| Lichtquelle | 2.5W LED E14 |

Ausführungen und Zubehör

| | |
|-----------------------|---|
| Kalottenfarben | orange, rot, blau grün (solange Vorrat) |
| Lampenleistung | 230V 2.5W |
| Zubehör | Wandhalter Schutzkorb Starkstromrelais (Telecom) Siehe Register 5 |


Stromaufnahme

| | |
|---------|------------|
| | LED |
| 230V AC | 0.08A |


Bestellhinweise

| | |
|---------------------------|--|
| Bestellnummer | 094V-cc-01-230-A |
| Kalottenfarbe (cc) | OR orange RD rot BL blau GN grün (solange Vorrat) |

Seitenansicht

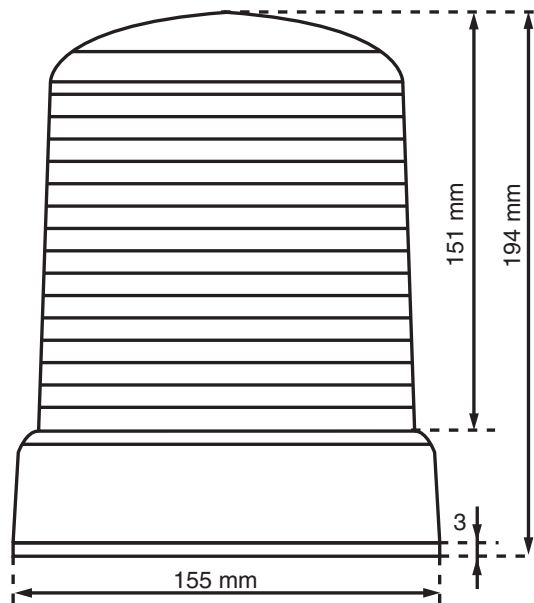

Ansicht von unten

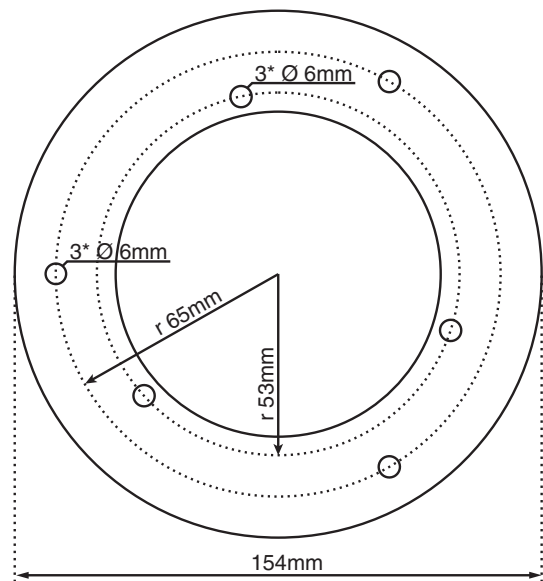

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten