

Drehleuchte Typ 92

Auslaufmodell

Strassenverkehrstaugliche Drehspiegelleuchte mit Halogeneinsatz in Kunststoffgehäuse.

Für schnelle Montage an ein Rohr mittels Rohrstützenbefestigung mit integriertem Steckverbinder.

Idealer Einsatz zur Signalisation von gefährlichen Transporten.



Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff orange
Kalotte	Makrolon
Schutzart	IP 54
Gewicht	950g
Temperatur	-40°C bis +60°C
Drehzahl	160U/min
Lichtquelle	12V / 55 W Halogenlampe H1 24V / 70 W Halogenlampe H1 230V / 2.5W LED E14

Stromaufnahme

	55 W	70 W	LED
12V DC	4.4A	-	
24V DC	-	2.7A	
230V AC			0.08A


Ausführungen und Zubehör

Ausführung	als Strassenverkehrsleuchte oder als Werbeleuchte mit Sockel, Stativ, Schalter und Anschlusskabel
Kalottenfarbe	grün
Lampenleistung	12V 55 W 24V 70 W 230V 2.5 W
Spannungen	siehe Stromtabelle
Option	Diverse Aufsteckrohre für Fahrzeuge
Werbeleuchte	Anschlusskabel 5m mit Netzstecker Kippschalter feuerverzinkte Stange 1.7m lang Sonnenschirmsockel


Bestellhinweise

Bestellnummer	092a-GN-pp-uuu-i
Ausführung (a)	0 Standard (nur Kleinspannung) W Werbeleuchte
Kalottenfarbe (cc)	GN grün
Leistung (pp)	01 2.5 W (nur 230V) 55 55 W (nur 12V DC) 70 70 W (nur 24V DC)
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht

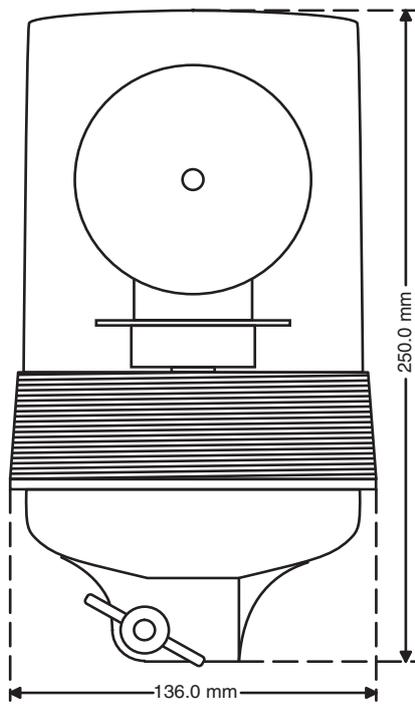

Ansicht von unten

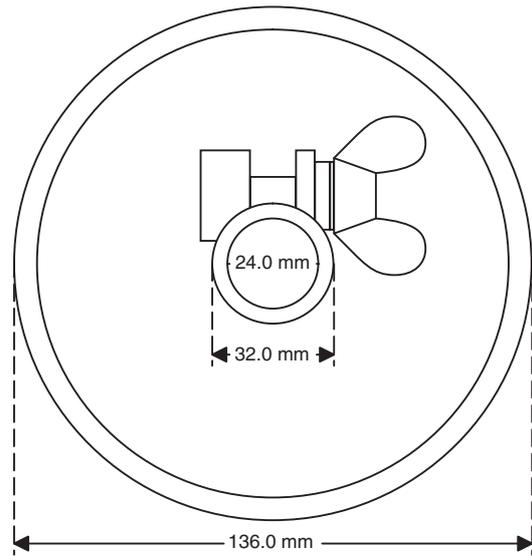

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten