

# Feu clignotant Type XLF S

Feu à LED multicolore avec technologie multicanal pour montage fixe à l'extérieur. Une base standard est inclus.

Au moyen de contacts électriques indépendants, il est possible de régler trois effets lumineux différents (permanente, clignotante, stroboscope).

Utiliser comme feu de contrôle ou d'avertissement pour machines au bâtiments.



## Données techniques

<b>Base</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Capot</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Protection</b>	IP 66 (feu & base)
<b>Poids</b>	11g (feu) 17g (base)
<b>Température</b>	-40°C à +55°C
<b>Effets lumineux</b>	permanente, clignotante, stroboscope
<b>Fixation</b>	au moyen de la base

## Consommation de courant

	LED
12V UC	250mA
24V UC	155mA
240V AC	75mA

## Exécutions et accessoires


<b>Base</b>	standard = profond (Ø 92mm) sur demande = pour montage mural ou pour de 2 feux
<b>Couleur base</b>	blanc sur demande = gris, rouge, noir
<b>Couleurs capot</b>	bleu, vert, orange, rouge, blanc
<b>Tensions</b>	voir tableau de courants
<b>Accessoires</b>	Grille de protection <b>Voir Registre 5</b>

## Indications de commande


<b>No. commande</b>	XLFS-SET-cc-uuuu	
<b>Couleur capot (cc)</b>	BL	bleu
	GN	vert
	OR	orange
	RD	rouge
	WH	blanc
<b>Tension (uuuu)</b>	1224	12/24V AC/DC
	230	120/240V AC




**Vue XLF S**

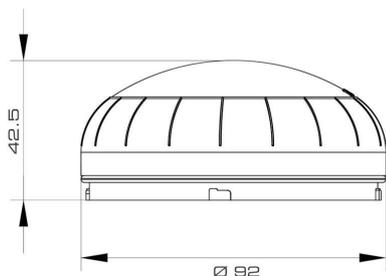


**Vue base pour montage mural**

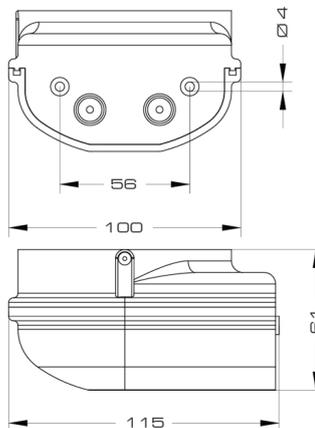

**Vue base profond**

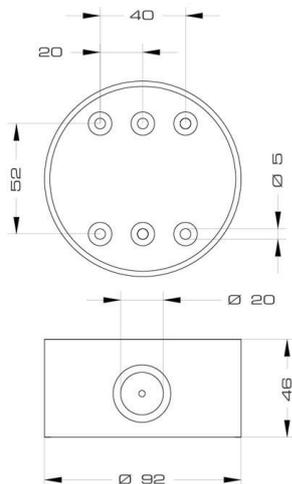

**Vue base pour montage de 2 feux**

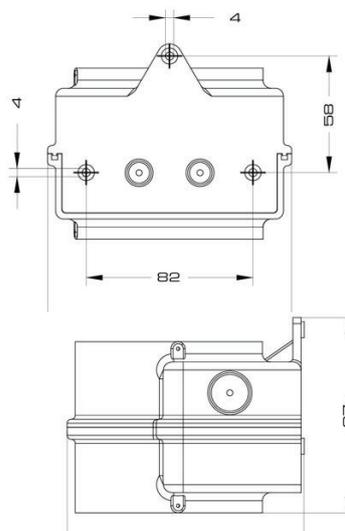

**Hugentobler Spezialleuchten AG**  
 Brunnenwiesenstrasse 14  
 CH - 8570 Weinfelden  
 Tel. +41 71 626 20 40  
 info@spezialleuchten.ch  
 www.spezialleuchten.ch



**Feux de signalisation et d'alarme**



**Feux spéciaux pour la navigation  
 aérienne et maritime**



**Feux de sécurité pour tunnels**