

Feu à flash Type 17

Feu à flash pour un montage encastré (boîte Agro 9909.01) pour l'émission périodique de flashes lumineux intenses.

Utiliser comme indicateur d'avertissement, d'état ou d'attention.

Utiliser comme détecteur d'alarme ou de signal lorsque les sirènes sont dérangementes ou qu'il y a beaucoup de bruit ambiant.



Données techniques

Boîtier	boîte UP Agro no. 9909	
Capot	Makrolon	
Protection	IP 54	
Poids	500g	
Température	-25°C à +55°C	
Fréquence flash	50-60/min	
Fixation	avec 4 vis à travers la boîte UP	

Exécutions et accessoires

Couleurs capot	clair, jaune, orange, rouge, vert, bleu	
Energie flashes	5 Ws; 15 Ws	
Tensions	voir tableau de courants autres sur demande	
Accessoires	grille de protection relais pour courants forts (Telecom) voir Registre 5	


Consommation de courant

	5 Ws	15 Ws
12V DC	0.35A	
24V DC	0.20A	
12V AC	0.30A	
24V AC	0.20A	
36V AC	0.15A	
48V AC	0.10A	
115V AC	0.10A	
230V AC	0.04A	0.08A


Indications de commande

No. commande	0170-cc-pp-uuu-i	
Code couleur (cc)	WH clair,	YE jaune,
	OR orange,	RD rouge,
	GN vert,	BL bleu
Energie flashes (pp)	05 5 Ws	
	15 15 Ws	
Tension (uuu)	Indication de tension commençant chaque fois par un zéro	
Courant (i)	A	Courant alternatif
	D	Courant continu

Vue de côté

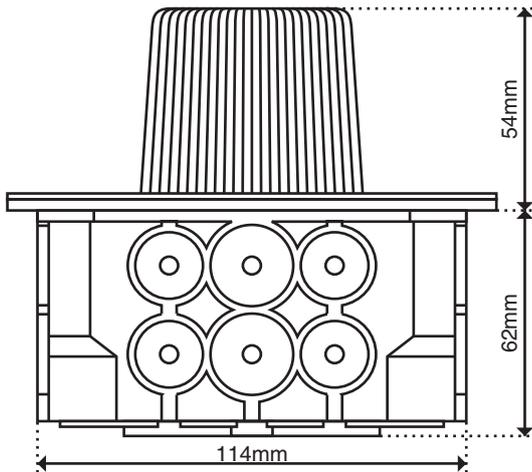

Vue de dessus

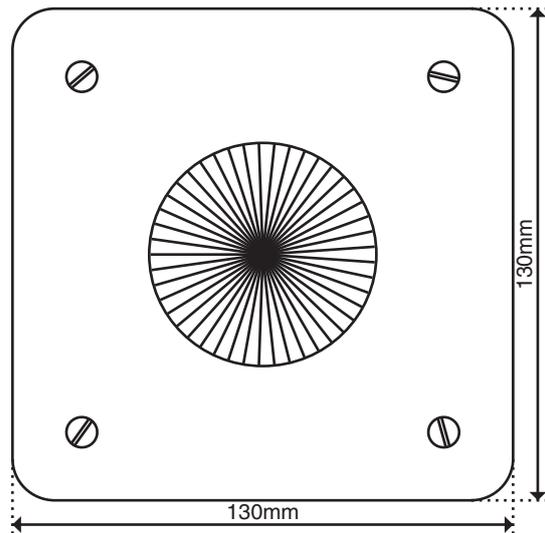

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



**Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime**



Feux de sécurité pour tunnels