

Blinkleuchte Typ CTL 900

Warn- und Blinkleuchte für ortsfeste Montage im Freien.

Die Funktionen Dauerlicht und Blinklicht lassen sich bei der blinkenden Version durch die Wahl des Polleiteranschlusses (AC) oder Pluspol (DC) einstellen.

Einsatz als Kontroll- oder Warnlampe für Maschinen oder Gebäude.

Auch als Akustikmodell mit integrierter Sirene erhältlich (72 dB(A)1m; auf Anfrage).



Technische Daten

Socket	Polyamid (PA)
Kalotte	Polycarbonat (PC)
Schutzart	Leuchte IP 54 Akustikversion IP 30
Gewicht	80 - 320g (je nach Ausführung)
Temperatur	-10°C bis +40°C
Lichteffekte	LED Dauer- / Blitzlicht
Befestigung	mittels drei Schrauben durch den Gehäuseboden

Stromaufnahme

	LED
12V DC	0.32A
24V DC	0.32A
12V AC	0.32A
24V AC	0.32A
110V AC	0.75A
240V AC	0.75A


Ausführungen und Zubehör

Sockelfarbe	grau
Kalottenfarben	orange, gelb, rot, grün, blau
Spannungen	siehe Stromtabelle

Bestellhinweise

Bestellnummer	S-CTL900-cc-uuu		
Kalottenfarbe (cc)	OR orange	RD rot	
	GN grün	YE gelb	
Spannung (uuuu)	1224	12/24V AC/DC	
	230	90/240V AC	

Ansicht CTL 900

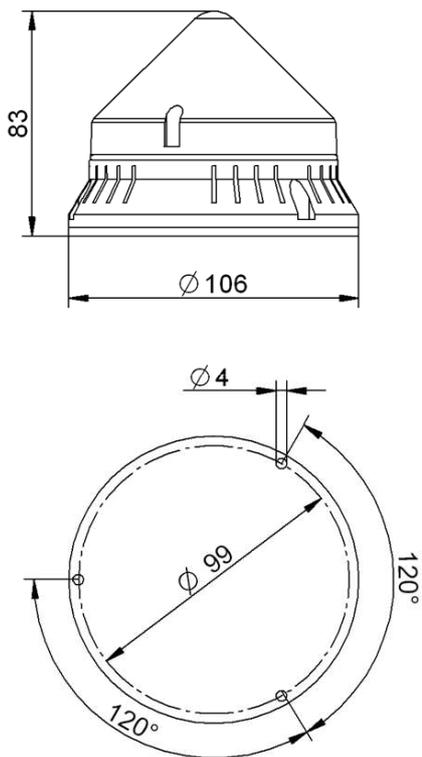

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



Signal- und Alarmleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Tunnelsicherheitsleuchten