

# Blinkleuchte Typ XLF S

LED-Leuchte mit Mehrkanaltechnik für ortsfeste Montage im Freien inkl. Standard-Sockel.

Mittels unabhängiger, elektrischer Kontakte können drei verschiedene Lichteffekte eingestellt werden (Dauerlicht, Blinklicht, Strobe).

Einsatz als Kontroll- oder Warnlampe für Maschinen oder Gebäude.



## Technische Daten

<b>Socket</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Kalotte</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Schutzart</b>	IP 66 (Leuchte & Socket)
<b>Gewicht</b>	11g (Leuchte) 17g (Socket)
<b>Temperatur</b>	-40°C bis +55°C
<b>Lichteffekte</b>	LED      Dauer- / Blitzlicht
<b>Befestigung</b>	mittels Socket

## Stromaufnahme

	LED
12V UC	250mA
24V UC	155mA
240V AC	75mA

## Ausführungen und Zubehör

<b>Socket</b>	Standard = tief (Ø 92mm) auf Anfrage = zur Wandmontage oder für zwei Leuchten gleichzeitig
<b>Socketfarbe</b>	weiss auf Anfrage = grau, rot, schwarz
<b>Kalottenfarben</b>	blau, grün, orange, rot, weiss
<b>Spannungen</b>	siehe Stromtabelle
<b>Zubehör</b>	Schutzkorb <b>Siehe Register 5</b>

## Bestellhinweise


<b>Bestellnummer</b>	XLFS-SET-cc-uuuu
<b>Kalottenfarbe (cc)</b>	BL blau GN grün OR orange RD rot WH weiss
<b>Spannung (uuuu)</b>	1224      12/24V AC/DC 230      120/240V AC




### Ansicht XLF S




### Ansicht Sockel für Wandmontage

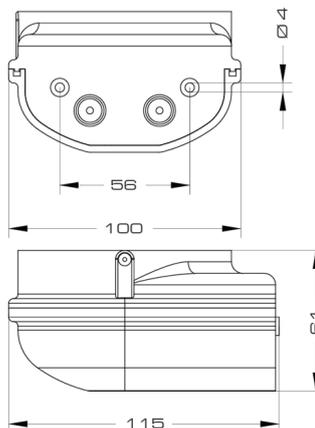

### Ansicht Sockel tief

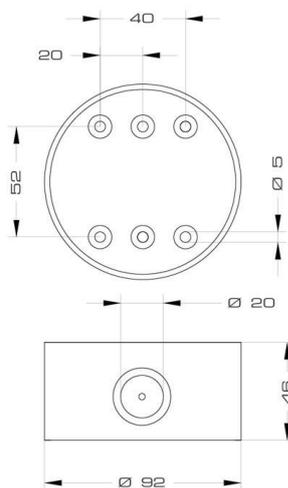

### Ansicht Sockel für Montage 2 Leuchten

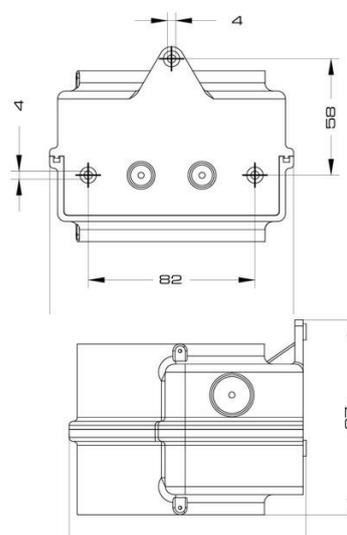

**Hugentobler Spezialleuchten AG**

Brunnenwiesenstrasse 14

CH - 8570 Weinfelden

Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch

www.spezialleuchten.ch



**Signal- und Alarmleuchten**



**Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt**



**Tunnelsicherheitsleuchten**